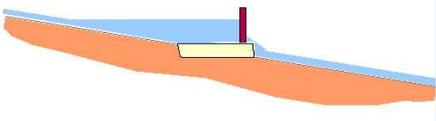
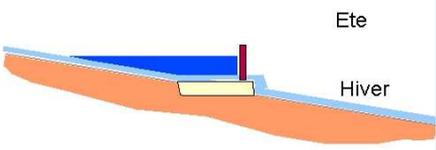
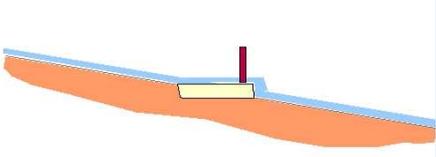
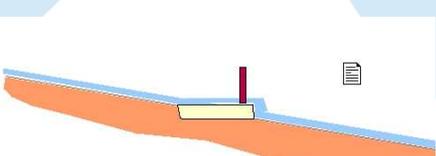
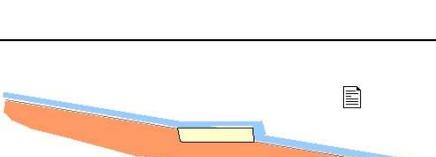
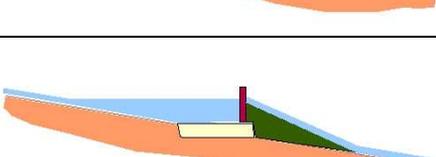
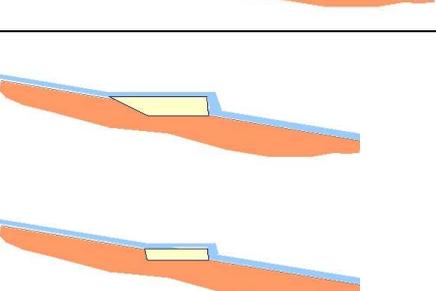
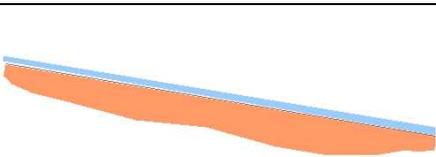


Les travaux de franchissabilité

	Schéma	Type de travaux de franchissement	Description
		Etat initial vannes fermées	
1		Ouverture saisonnière	Ouverture des vannes pendant les périodes favorables au franchissement.
2		Ouverture permanente	Maintien des vannes ouvertes toute l'année.
3		Ouverture et révision du réglage d'eau	Maintien des vannes ouvertes et notification par arrêté complémentaire du nouvel état. Si souhait de fermeture, une nouvelle autorisation est à demander.
4		Démontage ou effacement des vantelleres avec révision du réglage d'eau	Démontage des vannes et superstructures de l'ouvrage avec notification par arrêté complémentaire du nouvel état.
5		Equipement d'un ouvrage	Ouvrage fermé ou ouvert sur lequel est installée une passe à poisson (pré-barrage, ralentisseur, bassins successifs,...).
6		Echancrure ou Arasement d'un ouvrage	Dans le cas où seul le seuil est infranchissable, il est proposé de réduire la hauteur de chute par une réduction de la hauteur du seuil.
7		Bras de contournement	Création d'un nouveau cours d'eau en parallèle de l'ouvrage pour le contourner.
8		Renaturation	Remise à l'état naturel du site, c'est le retrait de l'ensemble de l'ouvrage. Applicable surtout pour les seuils agricoles.